

## RATIO

Ekonomičan crijep velikog formata

Ovo stoljetno načelo proizvodnje crijepa pokazalo se dobrim – RATIO crijep s dvostrukim utorom dvostruke je kvalitete jer objedinjava najbolje karakteristike crjepova RATIO KLASSIK i TECTA.

Na taj način RATIO crijep povezuje prednosti TECTA i RATIO KLASSIK crjepova, u skladu s omjerima crijepa Z1. Na taj su način "krovnoj geometriji s dvostrukim rebrom", nastaloj 1879. na vili Ludovic, pridružene daljnje tehničke i ekonomske prednosti.

- Bitno svojstvo: ekonomičnost
- Oblik crijepa s dvostrukim utorom
- Raspoloživ u širokom spektru boja
- Fleksibilno rješenje zahvaljujući malim dimenzijama (11.7 kom/m<sup>2</sup>), čak i kod malih krovova
- Brza i jednostavna izvedba
- Već od 10° nagiba krova
- Na raspolaganju je široki izbor glinene krovne opreme



**TEHNIČKI PODACI**

Dimenzije(cca.)	265 x 446 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)	221 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)	223 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)	225 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)	357 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)	368 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)	380 mm (milimetar )
min. utrošak crijeva (cca.)	11.7 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijeva prosječno(cca.)	12.2 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijeva	12.7 kom/m <sup>2</sup> (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.3 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m <sup>2</sup> (cca.)	40.3 kg/m <sup>2</sup> (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)	975 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	6 kom (komad )
Komada na paleti	288 komad




## LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE									
	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
	LAF	60	55	50	50	45	45	40	30
	FLA	95	80	75	70	65	55	55	55


LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE									
	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
	LAF	60	55	45	45	40	40	30	15
	FLA	105	90	85	80	75	65	65	65

LAF-/FLA VRIJEDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE									
	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
	LAF	55	50	40	40	30	30	20	5
	FLA	115	100	95	90	90	80	80	85



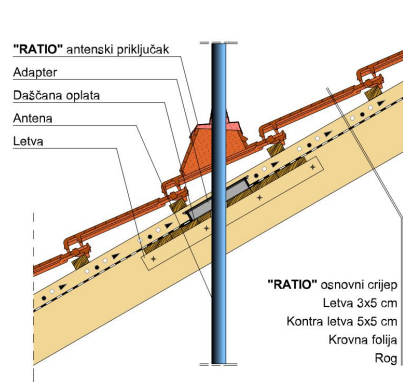


Antena

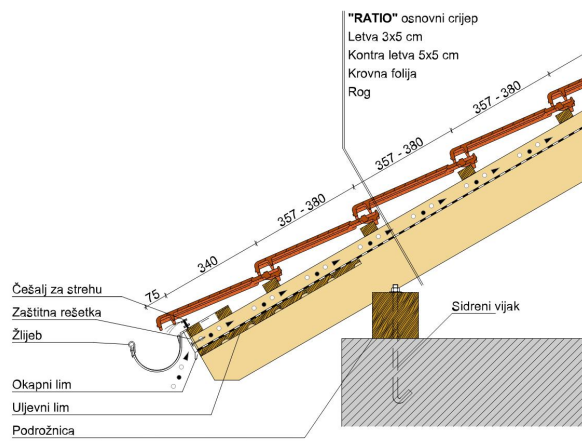


Streha 1



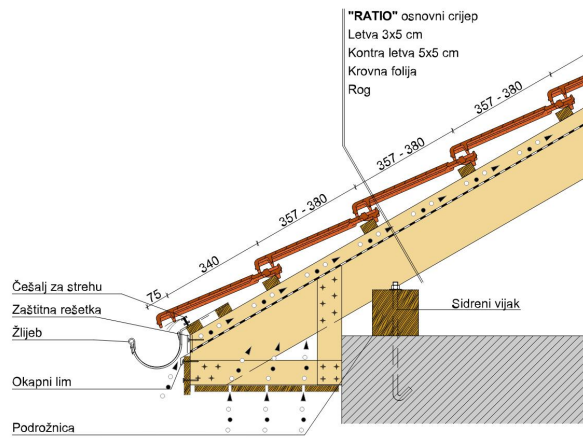


Streha 2

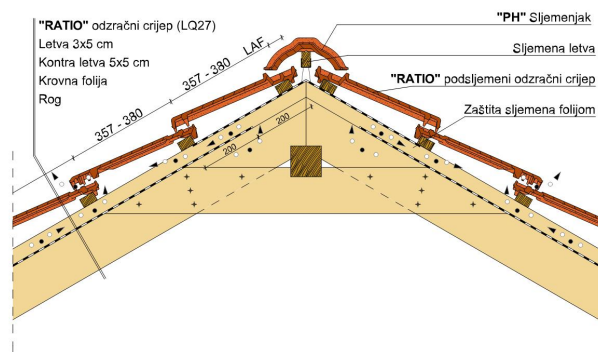


Sljeme 1



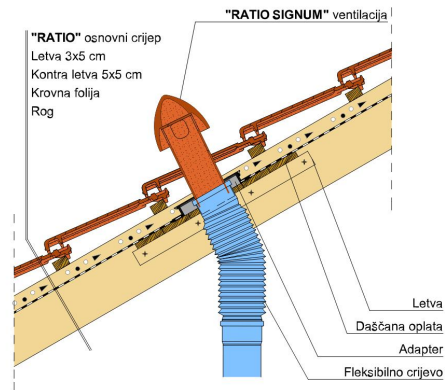


Signum

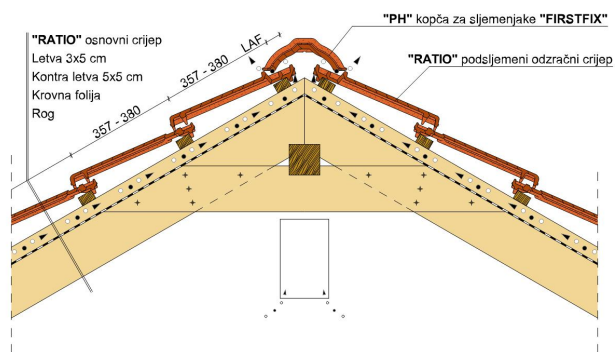


Sljeme 2



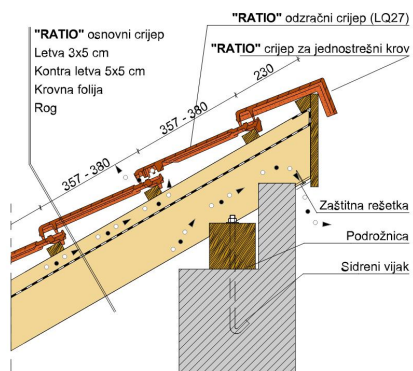

Jednostrešni krov


---




ratio

---



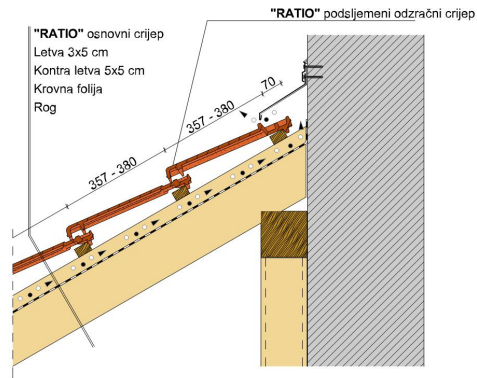


## Poj krova i zida

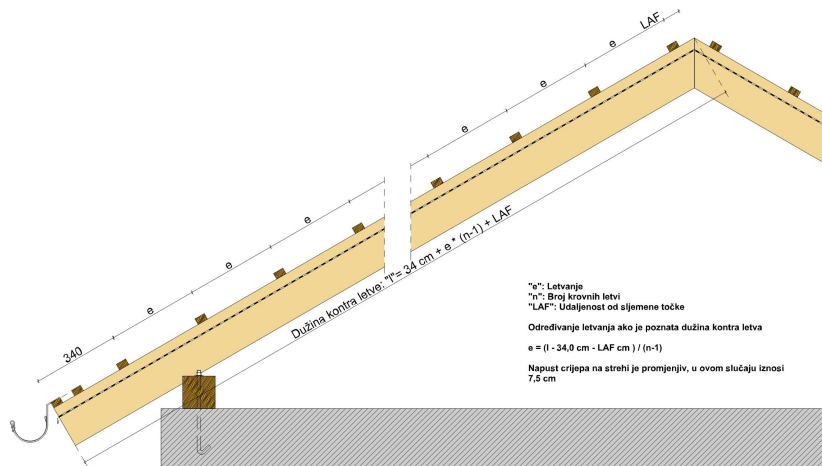

## Ratio





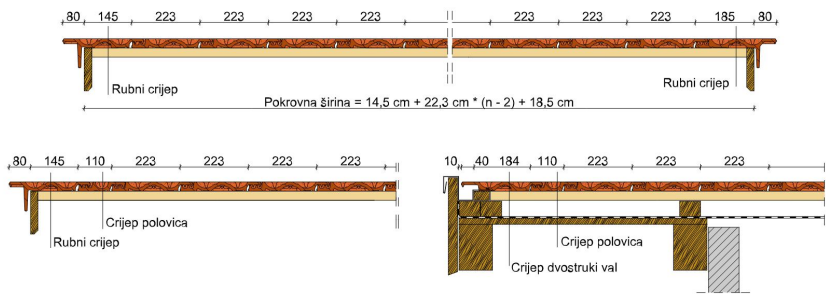

Ratio

---

