

RATIO

Ekonomičan crijep velikog formata

Ovo stoljetno načelo proizvodnje crijepa pokazalo se dobrim – RATIO crijep s dvostrukim utorom dvostruke je kvalitete jer objedinjava najbolje karakteristike crjepova RATIO KLASSIK i TECTA.

Na taj način RATIO crijep povezuje prednosti TECTA i RATIO KLASSIK crjepova, u skladu s omjerima crijepa Z1. Na taj su način "krovnoj geometriji s dvostrukim rebrom", nastaloj 1879. na vili Ludovic, pridružene daljnje tehničke i ekonomske prednosti.

- Bitno svojstvo: ekonomičnost
- Oblik crijepa s dvostrukim utorom
- Raspoloživ u širokom spektru boja
- Fleksibilno rješenje zahvaljujući malim dimenzijama (11.7 kom/m²), čak i kod malih krovova
- Brza i jednostavna izvedba
- Već od 10° nagiba krova
- Na raspolaganju je široki izbor glinene krovne opreme



TEHNIČKI PODACI


Dimenzije(cca.)	265 x 446 mm (milimetar)
Min.pokrovna širina(cca.)	221 mm (milimetar)
Srednja pokrovna širina(cca.)	223 mm (milimetar)
Maks.pokrovna širina(cca.)	225 mm (milimetar)
Min.letvanje(cca.)	357 mm (milimetar)
Letvanje preporučeno(cca.)	368 mm (milimetar)
Maks. letvanje(cca.)	380 mm (milimetar)
min. utrošak crijeva (cca.)	11.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijeva prosječno(cca.)	12.2 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijeva	12.7 kom/m ² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)	3.3 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m ² (cca.)	40.3 kg/m ² (kilogram po metru kvadratnom)
Masa palete(cca.)	975 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT	6 kom (komad)
Komada na paleti	288 komad




LAF-/FLA VRIJEDNOSTI

Vrsta crijeva	Kut nagiba	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF / FLA VRIJEDNOSTI U MM ZA KROVNE LIMOVE 30X50 MM									
PH 2.5 komad/m	FLA	95	80	75	70	65	55	55	55
PH 2.5 komad/m 2.5 komad/m	LAF	60	55	50	50	45	45	40	30
LAF / FLA VRIJEDNOSTI U MM ZA KROVNE LIMOVE 40X60 MM									
PH 2.5 komad/m 2.5 komad/m	FLA	105	90	85	80	75	65	65	65
PH 2.5 komad/m 2.5 komad/m	LAF	60	55	45	45	40	40	30	15
LAF / FLA VRIJEDNOSTI U MM ZA KROVNE LIMOVE 50X50 MM									
PH 2.5 komad/m 2.5 komad/m	FLA	115	100	95	90	90	80	80	85
PH 2.5 komad/m 2.5 komad/m	LAF	55	50	40	40	30	30	20	5



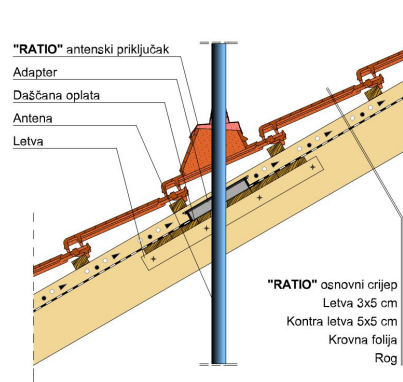


Antena

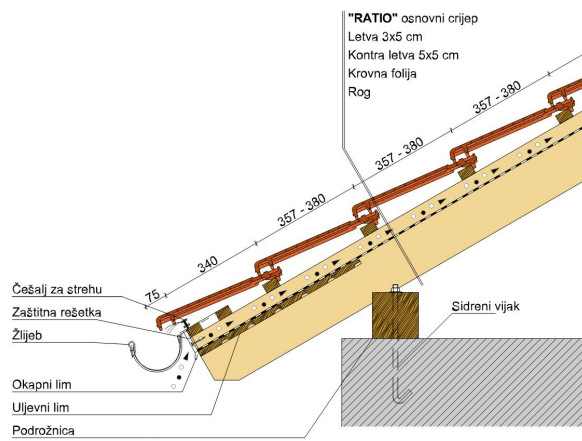


Streha 1



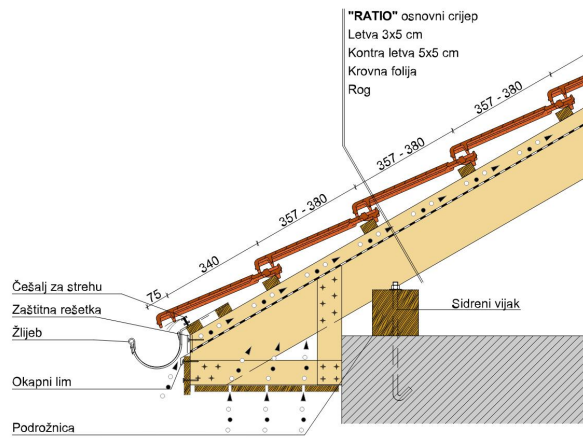


Streha 2

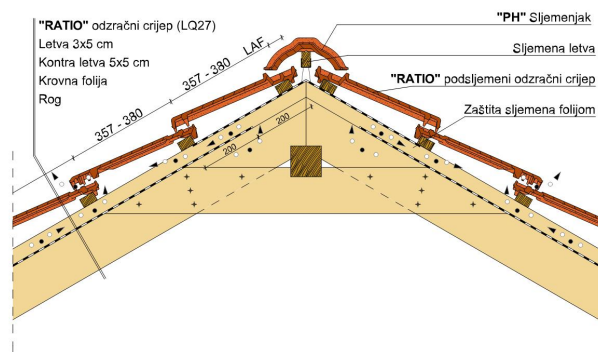


Sljeme 1



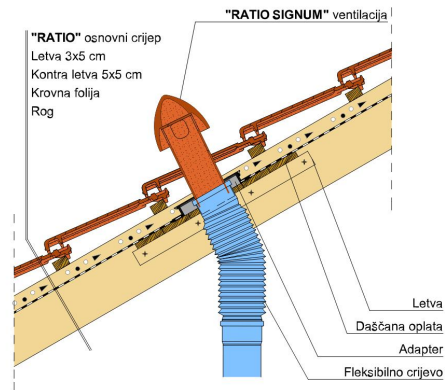


Signum

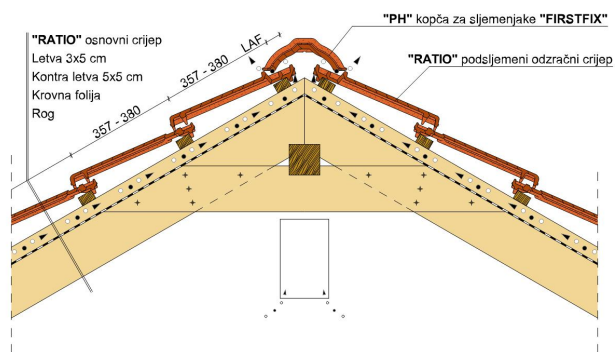


Sljeme 2



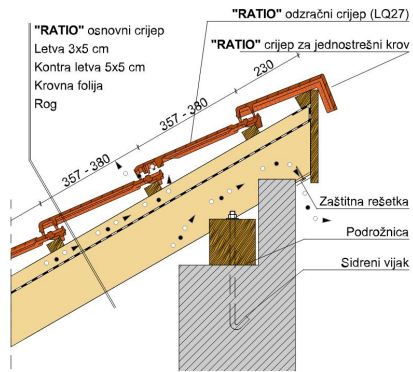


Jednostrešni krov




ratio



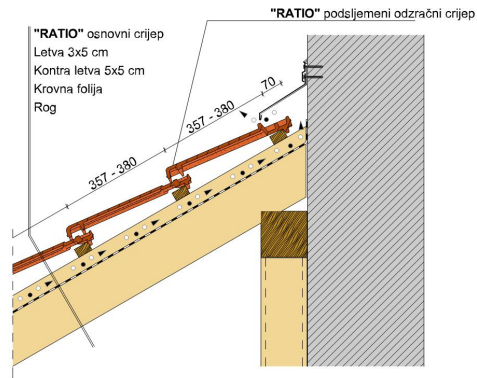


Poj krova i zida

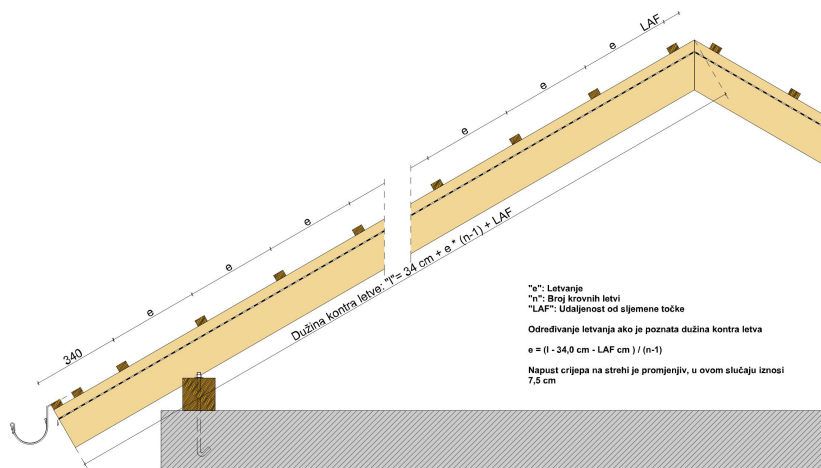

Ratio



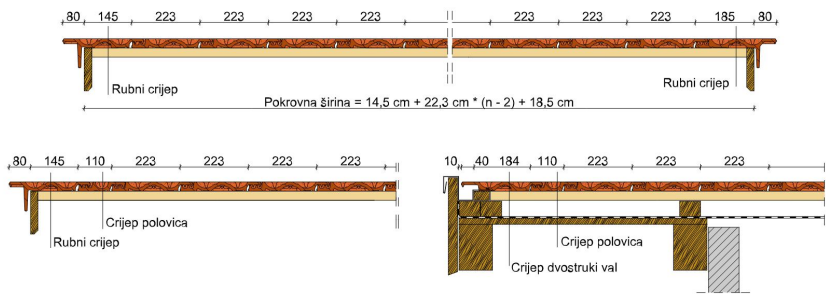

Ratio

